


ANWENDUNG: GRÜNDACH INTENSIV

Villas DichtDach Villaverde Gründach intensiv

DACHBEGRÜNUNG MIT SCHÜTTHÖHE > 30 cm
 Nenndicke der Abdichtung: ca. 13,2 mm.

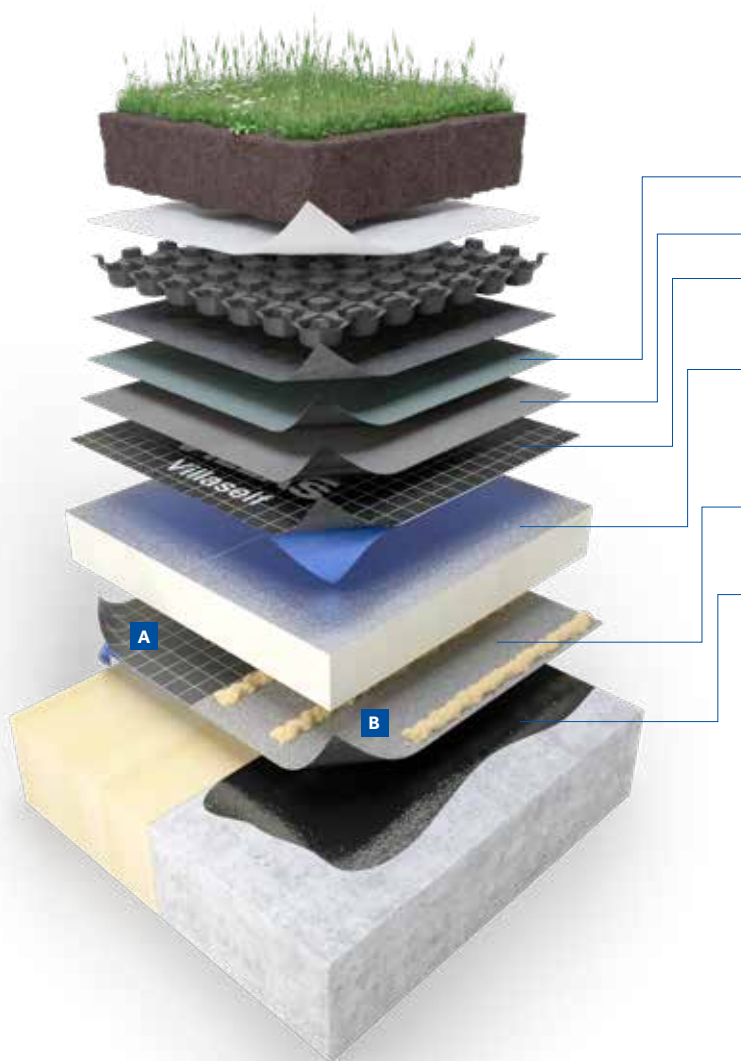

PRODUKT	VERARBEITUNG
Begrünungsaufbau intensiv	Aufbau nach Wahl
Villaverde WS-X-5S biozidfrei	vollflächig aufgeflämmt
Villaverde WS-X-5	vollflächig aufgeflämmt
Villaself E-3 SK-SI	unterseitig kaltselbstklebend
Thermazone PIR Aluminium kaschiert	Plattenverklebung nach thermischer Aktivierung der Dampfsperrenoherseite (Villaself SKB-Plus) oder mit Teroson EF TK 395
A auf Holzwerkstoff: Villaself SKB-PLUS	unterseitig kaltselbstklebend, oberseitig selbstklebend nach thermischer Aktivierung
B auf Beton: Hydrostop Multi 4	vollflächig geflämmt
Pormex Rapid Plus auf Beton, Entfall bei Holzwerkstoff	ca. 0,3 l/m², gestrichen, gerollt, gespritzt
Unterkonstruktion Beton / Holzwerkstoff z. B. BSH	Gefälle ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden Endverformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3%

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:

Auf Anfrage – Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und statischen Erfordernissen zu bemessen. Bei unzureichendem Gefälle im Untergrund kann optional eine Thermazone Gefälledämmung angebracht werden.

TIPP

Der BMI FeuchteSensor eignet sich hier perfekt zur Überwachung des Dachpaketes.

K2

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:

Geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: Qualitätsstufe K2, entspricht einer geplanten Dachnutzung bis zu 20 Jahren.

K3

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:

Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dachnutzung bis zu 30 Jahren.



VILLAS SYSTEMGARANTIE:

Für diesen Aufbau gibt es eine Villas Systemgarantie. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website: www.bmigroup.com/at/services/garantien



WIDERSTAND GEGEN STOßARTIGE BELASTUNG:

Herausragende Robustheit & ausgezeichnete Baustellentauglichkeit.




WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:

Polymerbitumen ist wasserdicht. Polymerbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

ANWENDUNG: GRÜNDACH EXTENSIV

Villas DichtDach Villaverde Gründach extensiv

DACHBEGRÜNUNG MIT SCHÜTTHÖHE ≤ 30 cm
 Nenndicke der Abdichtung: ca. 9,2 mm

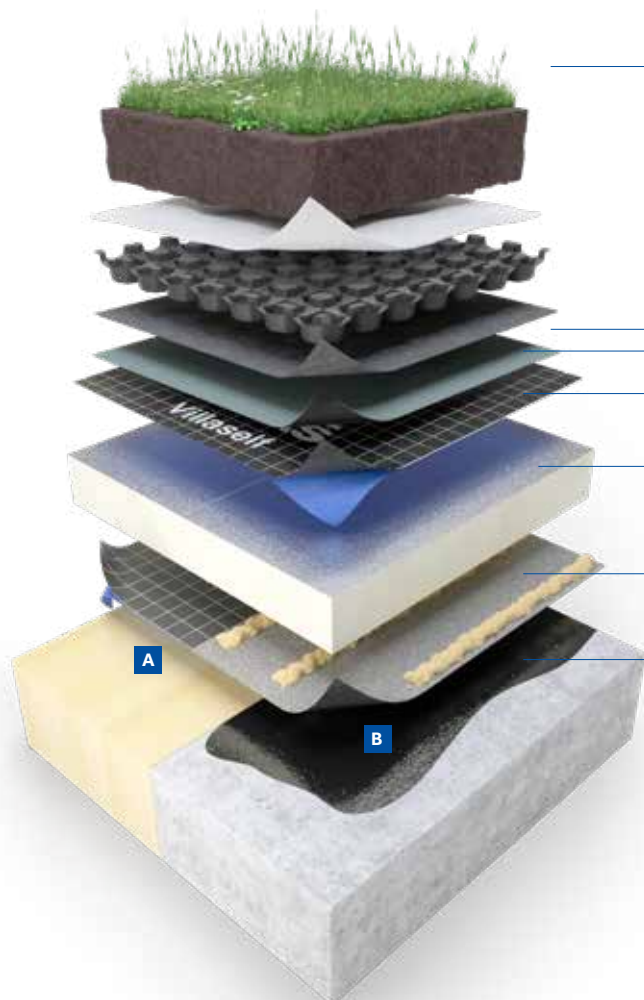

PRODUKT	VERARBEITUNG
BMI Begrünungsaufbau extensiv	Aufbau nach Wahl
Villaverde WS-X-5S biozidfrei	vollflächig aufgeflämmt
Villaverde E-4 SK-SI wf	unterseitig kaltselbstklebend
Thermazone PIR Aluminium kaschiert	Plattenverklebung nach thermischer Aktivierung der Dampfsperrenoberseite (Villaself SKB-Plus) oder mit Teroson EF TK 395
A auf Holzwerkstoff: Villaself SKB-PLUS	unterseitig kaltselbstklebend, oberseitig selbstklebend nach thermischer Aktivierung
B auf Beton: Hydrostop Multi 4	vollflächig gebläht
Pormex Rapid Plus auf Beton, Entfall bei Holzwerkstoff	ca. 0,3 l/m ² , gestrichen, gerollt, gespritzt
Unterkonstruktion Beton / Holzwerkstoff z.B. BSH	Gefälle $\geq 2\%$ bei Berücksichtigung der zu erwartenden Endverformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. $\geq 3\%$

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:

Auf Anfrage – Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und statischen Erfordernissen zu bemessen. Bei unzureichendem Gefälle im Untergrund kann optional eine Thermazone Gefälledämmung angebracht werden.

TIPP

Der BMI FeuchteSensor eignet sich hier perfekt zur Überwachung des Dachpaketes.

K2

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:

Geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: Qualitätsstufe K2, entspricht einer geplanten Dachnutzung bis zu 20 Jahren.

K3

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:

Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dachnutzung bis zu 30 Jahren.



VILLAS SYSTEMGARANTIE:

Für diesen Aufbau gibt es eine Villas Systemgarantie. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website: www.bmigroup.com/at/services/garantien



WIDERSTAND GEGEN STOßARTIGE BELASTUNG:

Herausragende Robustheit & ausgezeichnete Baustellentauglichkeit.



WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:

Polymerbitumen ist wasserdicht. Polymerbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.